


Profils Profiles

ASSA ABLOY

Profils Profiles

Profils avec brosse Profiles with brush



Caractéristiques techniques

- Pour verre de 8, 10 12, 15 et 19 mm
- Montage sans encoche

Technical features

- For 8, 10, 12, 15 and 19 mm thick glass
- No notches needed





13

Références | References










Joint U avec brosse centrale U profile with brush 2810.12.L3000

2812.xx.L3000





Références | References








Aluminium anodisé Argent Brossé Brushed anodised alu. silver

Joint U avec brosse centrale U profile with brush 2812.12.L3000

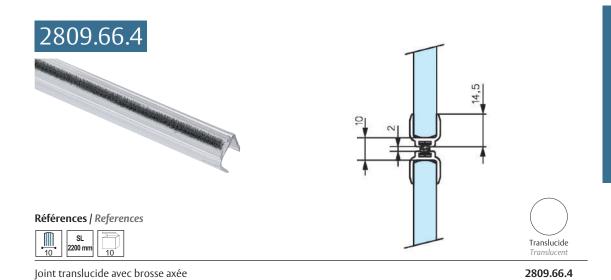

Translucent sealing strip with central brush

Références / References

Joint aluminium avec brosse axée

Aluminium sealing strip with central brush

Satin anodisé Argent satiné
Satin anodisé alu. silver

Satin anodisé alu. silver

2810.10.3

Pour verre de 8 mm
For 8 mm glass

Pour verre de 10 mm
For 10 mm glass


Pour verre de 10 mm
For 10 mm glass

Profils Profiles

FRKB01.99








Brosse autocollante pour toutes les épaisseurs de verre - le mètre Brush self-adhesive for all glass thicknesses - per metre

FRKB01.99

28131.12





Aluminium anodisé Argent Brossé Brushed anodised alu. silver

Références | References

Joint aluminium avec brosse autocollante longueur 1030mm pour toutes les épaisseurs de verre Aluminium brush profile self-adhesive length 1030mm for all glass thicknesses

28131.12


• Livré avec 2 embouts

• Supplied with 2 end caps

2813N.12



Références | References





Joint aluminium avec brosse autocollante longueur 2500 mm pour toutes les épaisseurs de verre Aluminium brush profile self-adhesive length 2500 mm for all glass thicknesses

2813N.12


Joints périphériques adhésifs

Adhesive perimetral seals

- Joints avec adhésif 3M® pour portes en verre
- Installation facile
- FRKLIP.66 dont l'épaisseur des lèvres souples peut être retaillée et permet d'obturer des espaces de 2,5 à 7 mm
- FRKBUMP.66 joint adhésif particulièrement adapté pour la protection de portes coulissantes (mur/verre) ou (verre/verre)
- Optimise l'isolation acoustique et thermique de la porte
- Montage sans silicone permettant une installation immédiate.
- Installation possible sur portes existantes ou neuves
- Pour verre trempé épaisseur de 8 à 14 mm

- Seals with 3M® adhesive for glass doors
- Easy to fit
- FRKLIP.66 Its soft lips can be shortened simply by tearing off part of the lip and allows to meet gaps from 2,5 to 7 mm wide
- FRKBUMP.66 adhesive seal specially adapted for sliding doors protection (wall/glass) or (glass/glass)
- Optimize the soundproofing and thermal insulation
- Mounting without silicone allowing immediate installation
- Possible installation on existing or new doors
- For glass thickness 8 to 14 mm


FRKLIP.66

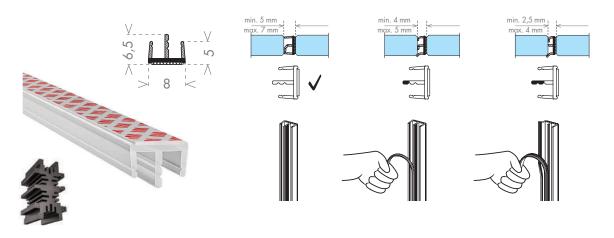

10 Joints à lèvres adhésifs lg 3000mm avec 2 gabarits de pose et 2 lingettes de nettoyage 10 Adhesives glass lip L:3000mm with 2 centering jigs and 2 cleaning wipes

FRKLIP.66

FRKBUMP.66

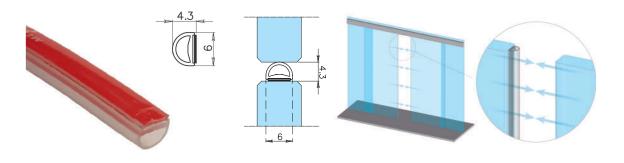

Joint bourrelet adhésif lg :12m Adhesive seal with lip compressor L:12m

FRKBUMP.66

Plinthe automatique pour porte en verre Drop-down seal for glass door



LES + PRODUITS

The + product

Design

Nombreuses versions

Réversible


Elegant Design


Large variety of models

Reversible

281<u>5</u>L







- Optimise l'isolation acoustique et thermique de la porte
- Pas d'encoche
- Installation possible sur portes existantes ou neuves
- Testé pour plus de 200 000 de cycles
- Pour verre épaisseur minimum 6 mm
- Pour largeur de porte de 705 à 1130 mm
- Livré avec cale d'appui dans le cas de volume fixe latéral
- Optimize the thermal and soundproofing insulation
- No notch
- Possible installation on existing or new doors
- Tested for more than 200,000 cycles
- For glass thickness 6 mm minimum
- For door width from 705 to 1130 mm
- Supplied with support wedge in case of lateral fixed panel

